

Purificator Aeramax Pro Am II, Fellowes



Pret: 4855⁵⁰ RON (fara TVA)

Disponibilitate: Comanda speciala

Descriere

Purificator Aeramax Pro Am II, Fellowes

Petrecem 90% din timp in interior, iar timp de noua ore pe zi impartim spatiul cu alte persoane.



Aerul pe care il respiram in interior este de pana la 5 ori mai poluat decat afara.

Stim cu totii cat de important este sa ne spalam pe maini si sa pastram suprafetele curate. Si aerul trebuie sa fie curat. De ce?



Răcelile și gripa afectează circa **1 MILION** de persoane în fiecare sezon rece în Romania.

AFFECTIUNILE RESPIRATORII (răceli, gripe, alergii și astm) sunt PRINCIPALUL MOTIV AL VIZITELOR LA MEDIC.⁴

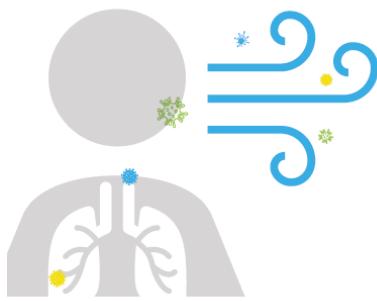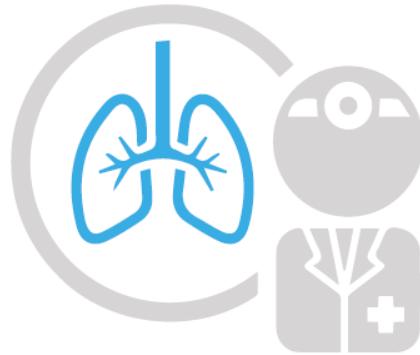

VIRUSUL GRIPAL SE POATE PROPAGA PÂNĂ LA 2 METRI ÎN AER, în special prin picăturile expulzate prin tuse, strănut sau pur și simplu când vorbim, și poate supraviețui mai multe ore. Transmiterea virusului, care POATE AVEA LOC PRIN DEPLASARE AUTONOMĂ DE PÂNĂ LA 5 METRI, poate fi accelerată sau amplificată de sistemul de încălzire și răcire a aerului dintr-o clădire.⁵

AeraMax Professional II este solutia perfecta pentru spatii mai mici, deoarece curata suprafete de pana la 30 m².

Ideal pentru toalete mici, sali de tratament și consultatii sau zone de asteptare.


Motorul sau puternic și sistemul de filtrare în patru trepte pot rezolva o varietate de probleme de calitate a aerului interior.

Elimina pana la 99,9% din contaminantii din aer. In mod eficient. In liniste.

La ce foloseste un purificator de aer?

Un purificator este un dispozitiv de filtrare care aspira aerul din interiorul unei incaperi și il trimite inapoi în camera curată de agentii poluanți.

Cum functioneaza AeraMax Professional II:

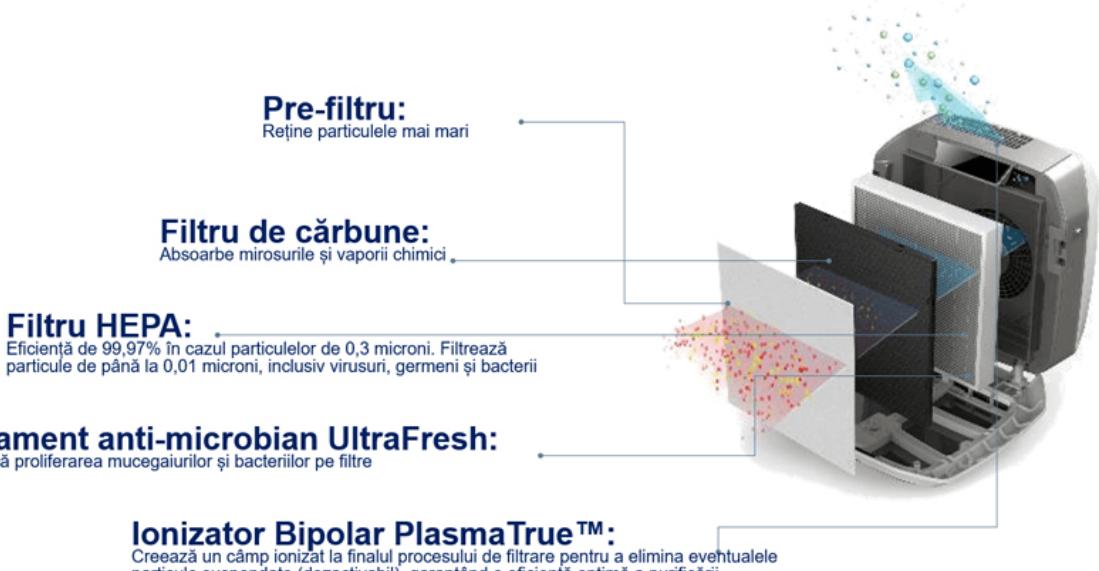

CARACTERISTICI GENERALE:

- ❑ Motor: **Motor unic** - motor DC fara perii incorporat, **protectie termica si la supracentur**, conceput pentru utilizare continua pe termen lung, la zgomot redus, la RPM mare;
- ❑ Capacitate aer livrat: 5 Viteze ventilator, 60, 73, 87, 109, 170 m³/h;
- ❑ Niveluri de presiune acustica: 5;
- ❑ Fiecare viteza a ventilatorului: 45, 48, 51, 60, 64 dB;
- ❑ Panou de control: Atingere capacativa;
- ❑ Materialul carcasei: ABS stabilizat UV;
- ❑ Cerinte de mediu / siguranta: temperatura de functionare = 10 °C pana la 40 °C - pana la 60% umiditate;
- ❑ Acoperirea zonei: 20-30m²;
- ❑ Certificare de siguranta electrica: UL, TUV, GS, CE;
- ❑ Consum de energie: 7, 10, 14, 40, 70 wati;
- ❑ Cerinte de putere: 220-240v, 50/60 Hz, 2A;
- ❑ Intrare/iesire de aer: Lateral/Sus;
- ❑ Greutate: 2.2 Kg (4.8 Kg cu tot cu filtre);
- ❑ Dimensiuni: 57.4 x 35.5 x 10.1 cm.

SPECIFICATII:



Tratament anti-microbian UltraFresh

Impiedica proliferarea bacteriilor, virusurilor si fungilor in filtre, permitand manevrarea lor atunci cand sunt inlocuite fara a constitui un risc pentru sanatate.



Ionizator bipolar PlasmaTRUE™

Retine particulele nefiltrate anterior si le face sa cada pe filtrul Hepa pe care raman blocate, in loc sa cada pe sol asa cum se intampla in cazul ionizatoarelor traditionale.