

Purificator Aeramax Pro Am II, Fellowes



Pret: 5664⁷⁵ RON (fara TVA)

Disponibilitate: Comanda speciala


Descriere

Purificator Aeramax Pro Am II, Fellowes

Petrecem 90% din timp in interior, iar timp de noua ore pe zi impartim spatiul cu alte persoane.



Aerul pe care il respiram in interior este de pana la 5 ori mai poluat decat afara.

Stim cu totii cat de important este sa ne spalam pe maini si sa pastram suprafetele curate. Si aerul trebuie sa fie curat. De ce?

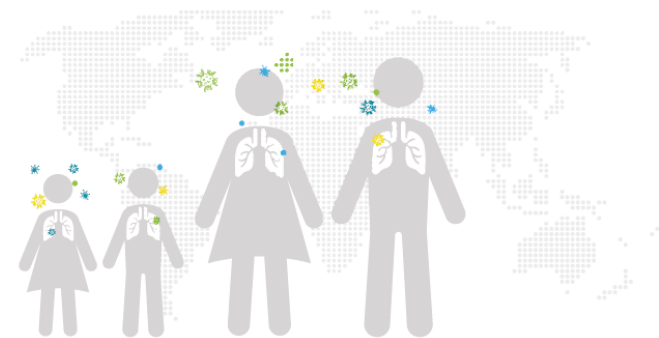

Răcelile și gripa afectează circa **1 MILION** de persoane în fiecare sezon rece în Romania.

AFECȚIUNILE RESPIRATORII (răceli, gripe, alergii și astm) sunt **PRINCIPALUL MOTIV AL VIZITELOR LA MEDIC.** ⁴

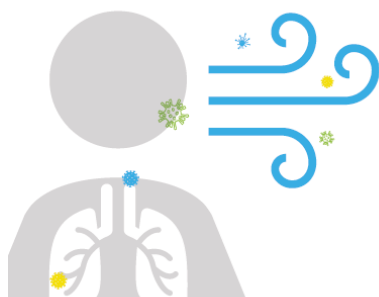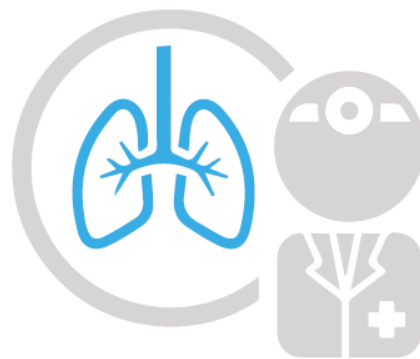

VIRUSUL GRIPAL SE POATE PROPAGA PÂNĂ LA 2 METRI ÎN AER,

în special prin picăturile expulzate prin tuse, strănut sau pur și simplu când vorbim, și poate supraviețui mai multe ore. Transmiterea virusului, care **POATE AVEA LOC PRIN DEPLASARE AUTONOMĂ DE PÂNĂ LA 5 METRI**, poate fi accelerată sau amplificată de sistemul de încălzire și răcire a aerului dintr-o clădire. ⁵

AeraMax Professional II este solutia perfecta pentru spatii mai mici, deoarece curata suprafete de pana la 30 m².

Ideal pentru toalete mici, sali de tratament si consultatii sau zone de asteptare.


Motorul sau puternic si sistemul de filtrare in patru trepte pot rezolva o varietate de probleme de calitate a aerului interior.

Elimina pana la 99,9% din contaminantii din aer. In mod eficient. In liniste.

La ce foloseste un purificator de aer?

Un purificator este un dispozitiv de filtrare care aspira aerul din interiorul unei incaperi si il trimite inapoi in camera curatat de agentii poluanti.

Cum functioneaza AeraMax Professional II:

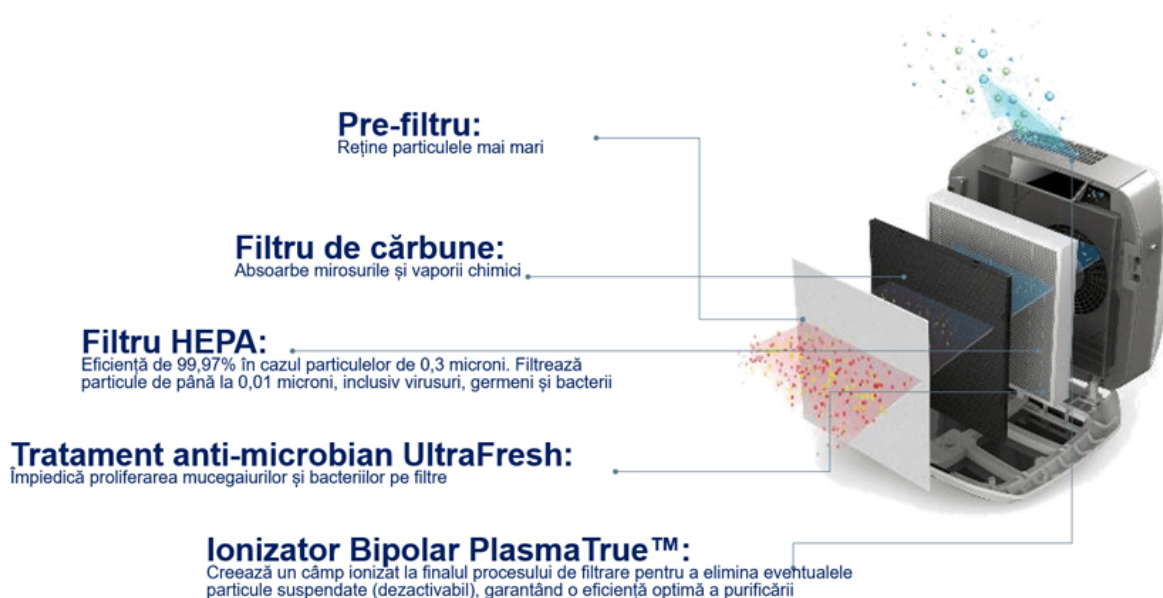

CARACTERISTICI GENERALE:

- ❑ Motor: **Motor unic** - motor DC fara perii incorporat, **protectie termica si la supracurent**, conceput pentru utilizare continua pe termen lung, la zgomot redus, la RPM mare;
- ❑ Capacitate aer livrat: 5 Viteze ventilator, 60, 73, 87, 109, 170 m³/h;
- ❑ Niveluri de presiune acustica: 5;
- ❑ Fiecare viteza a ventilatorului: 45, 48, 51, 60, 64 dB;
- ❑ Panou de control: Atingere capacitiva;
- ❑ Materialul carcasei: ABS stabilizat UV;
- ❑ Cerinte de mediu / siguranta: temperatura de functionare = 10°C pana la 40°C - pana la 60% umiditate;
- ❑ Acoperirea zonei: 20-30m²;
- ❑ Certificare de siguranta electrica: UL, TUV, GS, CE;
- ❑ Consum de energie: 7, 10, 14, 40, 70 wati;
- ❑ Cerinte de putere: 220-240v, 50/60 Hz, 2A;
- ❑ Intrare/iesire de aer: Lateral/Sus;
- ❑ Greutate: 2.2 Kg (4.8 Kg cu tot cu filtre);
- ❑ Dimensiuni: 57.4 x 35.5 x 10.1 cm.

SPECIFICATII:



Tratament anti-microbian UltraFresh

Impiedica proliferarea bacteriilor, virusurilor si fungilor in filtre, permitand manevrarea lor atunci cand sunt inlocuite fara a constitui un risc pentru sanatate.



Ionizator bipolar PlasmaTRUE™

Retine particulele nefiltrate anterior si le face sa cada pe filtrul Hepa pe care raman blocate, in loc sa cada pe sol asa cum se intampla in cazul ionizatoarelor traditionale.