

Purificator AeraMax Pro Am IIIS, cu stand, Fellowes



Pret: 5574⁶⁵ RON (fara TVA)

Disponibilitate: Comanda speciala


Descriere

Purificator AeraMax Pro Am IIIS, cu stand, Fellowes

Petrecem 90% din timp in interior, iar timp de noua ore pe zi impartim spatiul cu alte persoane.

Aerul pe care il respiram in interior este de pana la 5 ori mai poluat decat afara.



Stim cu totii cat de important este sa ne spalam pe maini si sa pastram suprafetele curate. Si aerul trebuie sa fie curat. De ce?

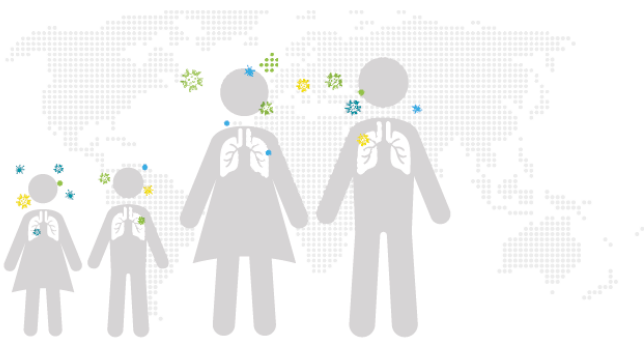

Răcelile și gripa afectează circa **1 MILION**

de persoane în fiecare sezon rece în România.

AFECȚIUNILE RESPIRATORII (răceli, gripe, alergii și astm) sunt **PRINCIPALUL MOTIV AL VIZITELOR LA MEDIC.** ⁴

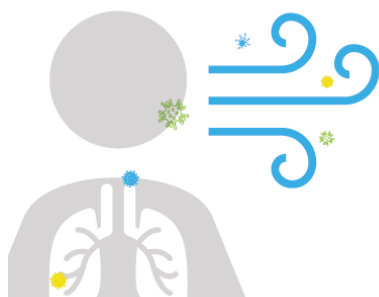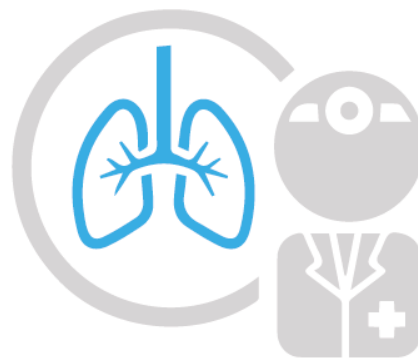

VIRUSUL GRIPAL SE POATE PROPAGA PÂNĂ LA 2 METRI ÎN AER,

în special prin picăturile expulzate prin tuse, strănut sau pur și simplu când vorbim, și poate supraviețui mai multe ore. Transmiterea virusului, care **POATE AVEA LOC PRIN DEPLASARE AUTONOMĂ DE PÂNĂ LA 5 METRI**, poate fi accelerată sau amplificată de sistemul de încălzire și răcire a aerului dintr-o clădire. ⁵


AeraMax Pro Am IIIS, cu stand, Fellowes este ideal pentru camere de dimensiuni medii, cu flux de aer care acopera suprafete de la 30m² la 65m².

Este minunat pentru toaletele publice, salile de clasa, salile de sedinte de dimensiuni medii si zonele de asteptare, oferind ocupantilor posibilitatea de a respira un aer lipsit de contaminanti in aer.

La ce foloseste un purificator de aer?

Un purificator este un dispozitiv de filtrare care aspira aerul din interiorul unei incaperi si il trimite inapoi in camera curatat de agentii poluanti.

Cum functioneaza AeraMax Professional III:

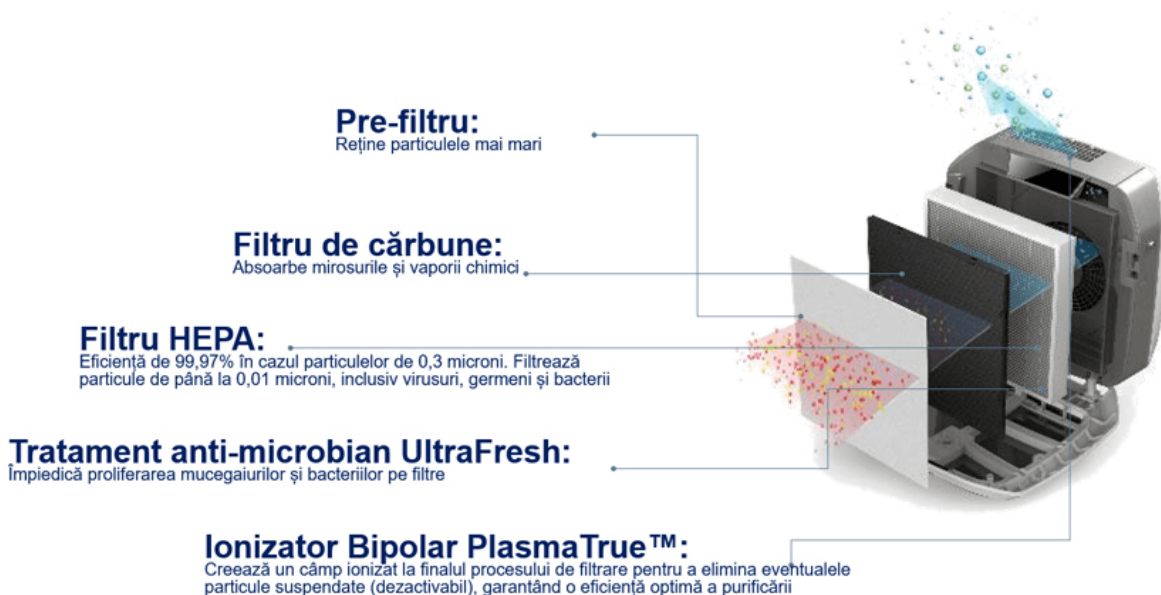

CARACTERISTICI GENERALE:

- ❑ Numarul de filtre necesare: 1 (carbon si / sau HEPA);
- ❑ Greutate: 9.16 kg;
- ❑ Flux de aer: **5 Viteze ventilator**, 129, 158, 190, 238, 374 m³/h;
- ❑ **Putere:** 220-240V, 50/60Hz, 0.9A;
- ❑ Motor: **Motor unic:** motor DC fara perii incorporat, protectie termica si la supracurent, proiectat pentru utilizare continua pe termen lung, la zgomot redus si la RPM ridicat.
- ❑ Certificare de siguranta electrica: **UL & Energy Star;**
- ❑ Intrare/iesire de aer: jos/sus;
- ❑ Panou de control: **Touch capacitiv, numai acces intern;**
- ❑ Materialul carcasei: **ABS stabilizat UV;**
- ❑ Cerinte de mediu/siguranta: Temperatura de functionare: 5°C pana la 40°C / pana la 60% umiditate;
- ❑ Acoperirea zonei: De la 30m² la 65m²;
- ❑ Dimensiuni: Cu suport podea - 52.83 x 57.65 x 26.92 cm

SPECIFICATII:



Tratament anti-microbian UltraFresh

Impiedica proliferarea bacteriilor, virusurilor si fungilor in filtre, permitand manevrarea lor atunci cand sunt inlocuite fara a constitui un risc pentru sanatate.



Ionizator bipolar PlasmaTRUE™

Retine particulele nefiltrate anterior si le face sa cada pe filtrul Hepa pe care raman blocate, in loc sa cada pe sol asa cum se intampla in cazul ionizatoarelor traditionale.